ECO Flow

modelli 550 W

Asciugamani elettrico di fascia **ECO - JET**, superveloce e ad elevata efficienza energetica. **Ideale per elevata affluenza**, gamma versatile (cover in ABS o in alluminio antivandalo) con design contemporaneo, dimensioni compatte. **Riscaldamento progressivo dell'aria**, **filtro testato anti-covid** (opzione).

550 W

ABS VERSIONI IN ALLUMINIO ANTIVANDALO

Filtro con efficacia antivirale / antibatterica

Materiale cover	ABS - Alluminio
Materiale base	Nylon ignifugo
Funzionamento	Automatico
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe II
Indice di protezione	IP 23
Tipologia motore	Spazzole
Spazzole	1000 ore
Giri motore	26.000 rpm
Assorbimento motore	550 W
Assorbimento resistenza	-
Assorbimento totale	550 W
Spegnimento automatico	60 sec.
Portata d'aria	126 mc/h
Velocità aria	300 km/h
Livello sonoro (2 mt.)	75 db
Regolazione sensibilità sensori	SI
Regolazione resistenza	-
Lampada UV-C	-
Tempo di asciugatura	15 sec.
Temperatura aria	40° (a regime)
Filtro antibatterico / antivirale	EPA E11 (opzionale)
Peso netto	3,0 Kg (ABS) - 5,00 Kg.(allum)
Misure (A x L x P)	285 x 221 x 157 mm
Spina di alimentazione	Bipolare 10A (cavo 150 cm)
Confezionamento	Singolo
Misure inballo singolo (A x L x P)	32 x 23 x 23 cm
Peso imballo singolo	3,6 Kg (ABS) - 5,65 Kg.(allum)
Volume imballo singolo	0,02 mc

Articolo	*Uscita aria*	*Cover*
ECOFLOW ABS 550	*Lama*	ABS bianco
ECOFLOW BF 550	*Lama*	Alluminio bianco
ECOFLOW LF 550	*Lama*	Alluminio cromato
ECOFLOW SF 550	*Lama*	Alluminio cromo-satinato
ECOFLOW NF 550	*Lama*	Alluminio nero goffrato

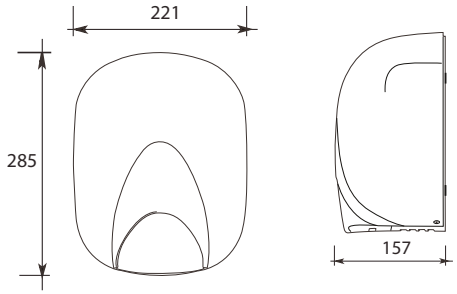

MADE IN ITALY CE RoHS 2002/95/EC

VAMA srl • Via Damiano Chiesa, 37 • 20026 Novate Milanese (MI) - Italy • Tel. +39 02 59903050 • Fax +39 02 59903067

www.vama.it • info@vama.it